

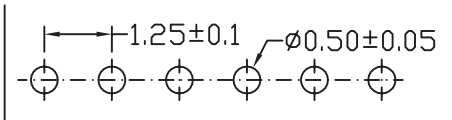
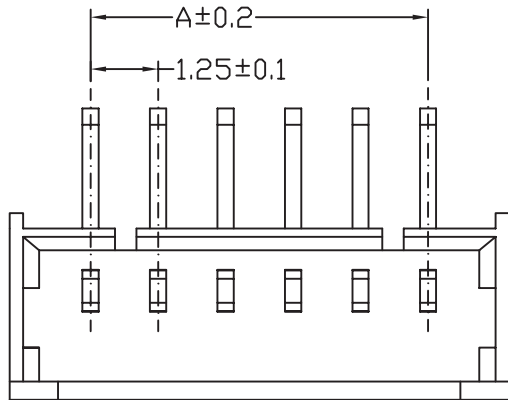


环保物料

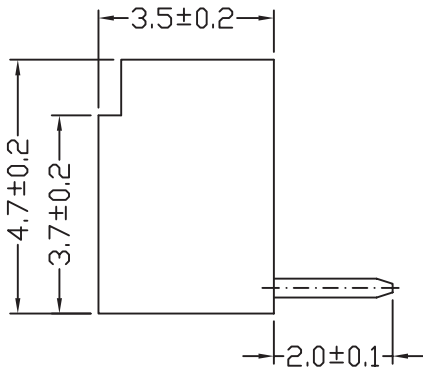

RECOMMEND PCB LAYOUT

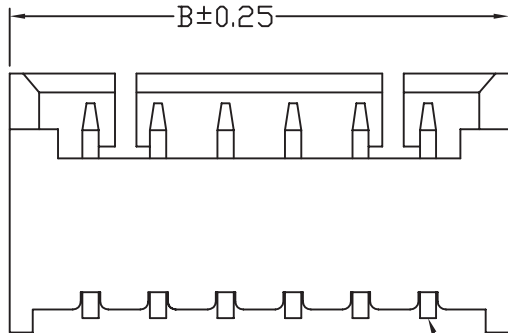

Circuit 1

Specifications(规格):

- Voltage rating(额定电压): 125V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥100MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后): ≤30mΩ

9821 W R X-XX X-46 SN XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ①系列
②类别: W-WAFER类
③外观形态:
V-180° R-90° (带脚式)
④成型方式:
空码-DIP S-SMT W-公母连体
⑤PIN数:
单排-XX 双排-2*XX
⑥空PIN位置及特殊码
⑦材质:
6T-PA6T 9T-PA9T 46-PA46 LP-LCP PT-PBT
N0-PA66 94V-0 N2-PA66 94V-2 TS-其它
⑧电镀类别:G**-镀金 V**-镀全金 S-镀银
*01-1U" *02-2U" *03-3U" *05-5U"
*10-10U" *15-15U" *30-30U" *50-50U"
N-镀镍(30-50U") SN-镀亮锡(70-120U")
SN1-镀亮锡(120U"Min.) SW-镀雾锡 HS-高温锡
⑨颜色:
空码-本色或普通色
BK-黑色 BR-棕色 RE-红色
OR-橙色 YE-黄色 GR-绿色 BL-蓝色
PR-紫色 GY-灰色 WH-白色 BE-米黄色
BN-咖啡色 LB-浅蓝色 RD-暗红色 TS-其它

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2	1.25	4.25
3	2.50	5.50
4	3.75	6.75
5	5.00	8.00
6	6.25	9.25
7	7.50	10.50
8	8.75	11.75
9	10.00	13.00
10	11.25	14.25
11	12.50	15.50
12	13.75	16.75
13	15.00	18.00
14	16.25	19.25
15	17.50	20.50
16	18.75	21.75

9821WR-XX-46SN	Nylon 46 UL 94V-0	Phosphor Bronze	Tin-Plated	9821H	1,000Pcs
PART NO	Material	Material(Pin)	Finish(Pin)	Mates With CSWB Housing	Q' ty/Bag

						一般公差 GENERAL TOLERANCE . X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1	深圳市威鑫联电子有限公司				料号 PART NO 9821WR-XX-46SN			
											品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors			
2011/09/08	A	B	修改图框格式				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT 	SUCCESS	孙开宝	刘艳	2007/05/03	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER A-015	版次 REV B