


由 Autodesk 教育版产品制作

E		F	
REV	LTR	DESCRIPTION	DATE

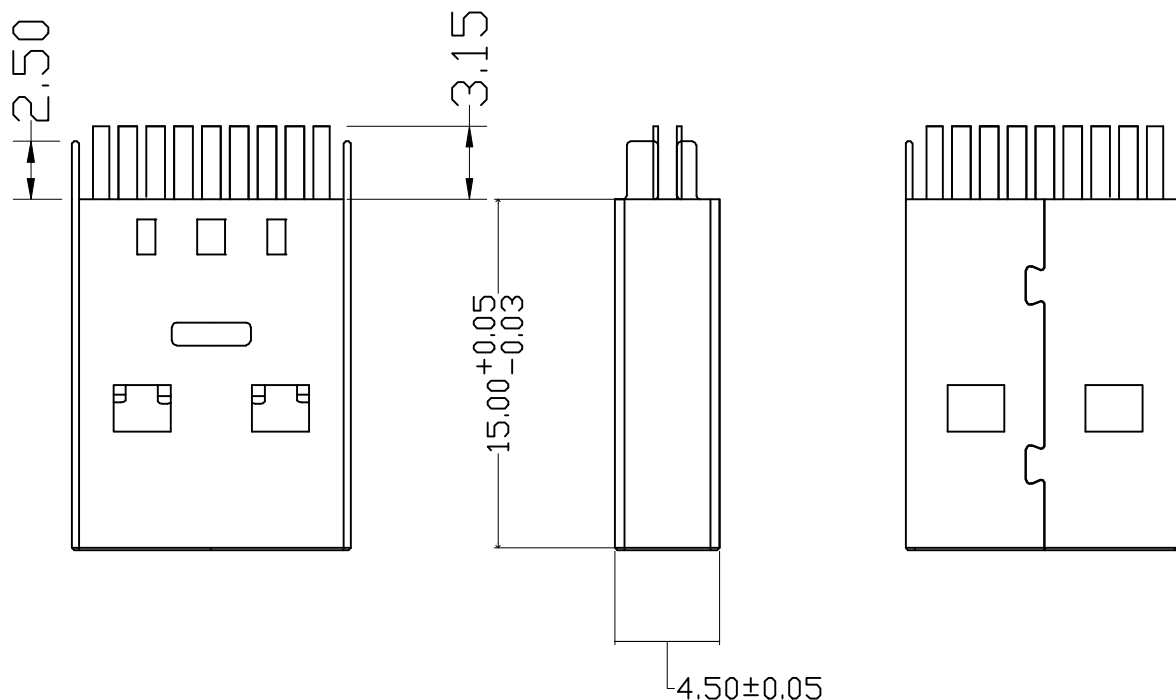

特性: Specifications:

电器: Electrical:

接触阻抗: Contact Resistance:
30 milliohms MAX

耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
100V AC AT Sea Level

绝缘阻抗: Insulation Resistance:
110 MEGA ohms MIN

材料: Material:


塑胶: Housing Hing Temperature Thermoplastics
PBT UL 94V-0 塑胶

端子: Contact: C5191 磷铜 T=0.2mm

外铁壳: Shell: SPOC 铁 T=0.3mm

端子: Contact: Plated Gold in Mating Area,
Tin On solder Talls

接触点镀金1U", 焊锡脚镀锡100-120U".
盐雾测试过24小时.

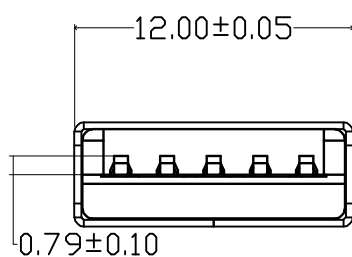

X.	±0.15	X.~	±0.5°	
.X	±0.10	.X~	±0.5°	
.XX	±0.03	.XX~	±0.5°	
.XXX	±0.01	.XXX~	±0.5°	
				单位: MM
				材质:
				厚度:
				数量:

产品名称: USB A公3.0公短体夹板式

核准:	日期: 2015.11.1	图号	
审核:	日期:	版次	A
绘图:	日期:	比例	1/1 张数: 1

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作