
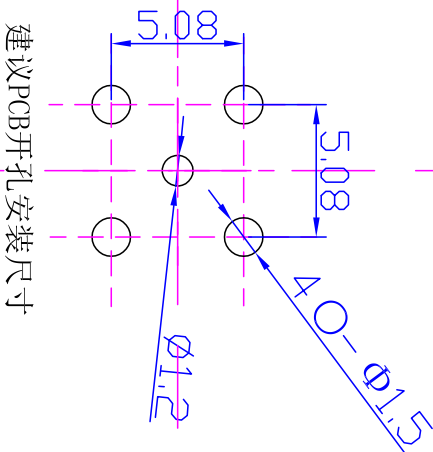
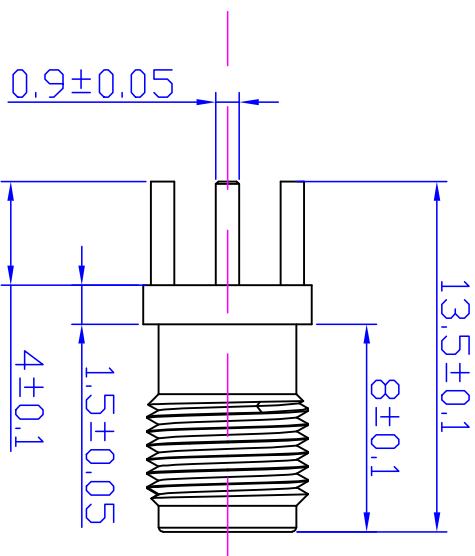
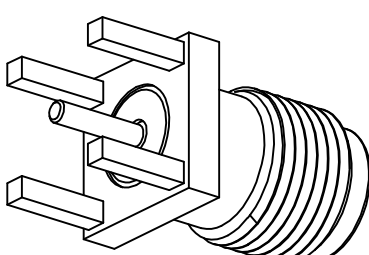



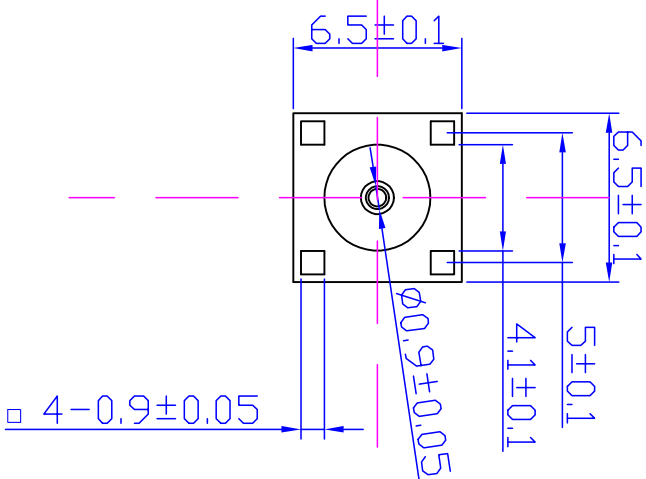

建议PCB开孔安装尺寸

5.3±0.05
1/4-36UNS-2A

材质与表面处理

主要性能指标

- 特性阻抗: 50 Ω
- 频率范围: 0~6 GHz
- 接触电阻: 内导体 $\leq 3.0m \Omega$
外导体 $\leq 2.0m \Omega$
- 绝缘阻抗: $\geq 5000M \Omega$
- 介质耐压: 1000V
- 电压驻波比: $\leq 1.25+0.02$
- 耐久性: 5000次

序号	零件名称	材质	表面处理	编码	设计:
1	外壳	黄铜	镀硬金1.2μ"	1.101.0001	名称: 审核:
2	绝缘子	聚四氟乙烯		SMA-01-01-13.5	规格: 批准:
3	中心针	黄铜	镀硬金1.5μ"	13.5-8牙半螺内孔-正四脚	

一般公差

X. ±0.3

X. ±0.2

.XX ±0.1

单位: mm

比例: 1:1

标记

处数

分区

更改文件号

签名

日期

规格

图号: 1. 101. 0001-A

X.

.X

.XX

单位: mm

比例: 1:1

标记

处数

分区

更改文件号

签名

日期

规格