




1. 产品料号 Part Number: SMA- R / A P C B
2. 产品规格图 Drawing:

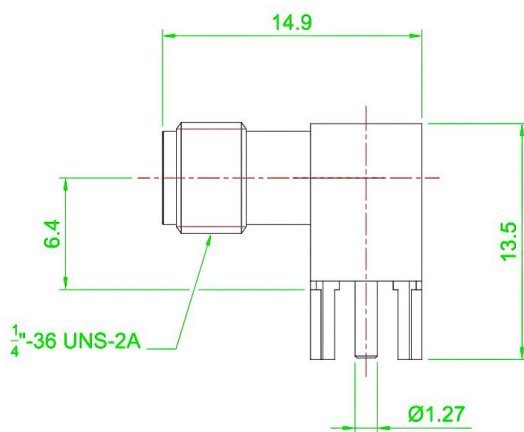

3.产品参数 Specification：

电气特性 Electric Data		
特性阻抗		
Characteristic Impedance		50 ohm
频率范围 Frequency Range		DC-6GHz
工作电压 Working Voltage		335 VRMS(海平面最大值 max at sea level)
介质耐电压		
Dielectric Withstanding Voltage		1000 VRMS(海平面最小值 min at sea level)
电压驻波比 VSWR		直式 Straight: ≤ 1.3
导体接触电阻 Contact Resistance		内导体间 Inner: 3 milliohms(最大值 max)
		外导体间 Outer: 2 milliohms(最大值 max)
插入损耗 Insertion loss		≤0. 15 dB/6GHz
绝缘电阻 Insulation Resistance		1000 megohms(最小值 min)
机械特性 Mechanical Data		
机械寿命 Durability Mating		500 Cycles min.
材料特性 Material Data		
部件名称 Connector Parts	材质 Materials	镀层 Plating Finish
壳体 Body	黄铜 Brass	镀硬金 Gold
插孔 Female Pin	磷青铜 Phosphor Bronze	镀硬金 Gold
绝缘体 Insulators	聚四氟乙烯 PTFE	无 N/A
环境特性 Environmental Data		
温度范围 Temperature Range		-55~+155°C