


导体位数	N	10
间距	P	1.27±0.15
全间距	Pt	11.43±0.15
总长度	L	5000±10
边缘宽度	M	1.27±0.15
总宽度	W	13.97±0.15
线口长度	S1	3±0.5
线口长度	S2	3±0.5
补强板长度	S3	5±1.5
补强板长度	S4	5±1.5
接插端厚度	t	0.368±0.03
线身厚度	T	0.186±0.03
线口倾斜度	A	≤0.3
冲孔倾斜度	B	≤0.5

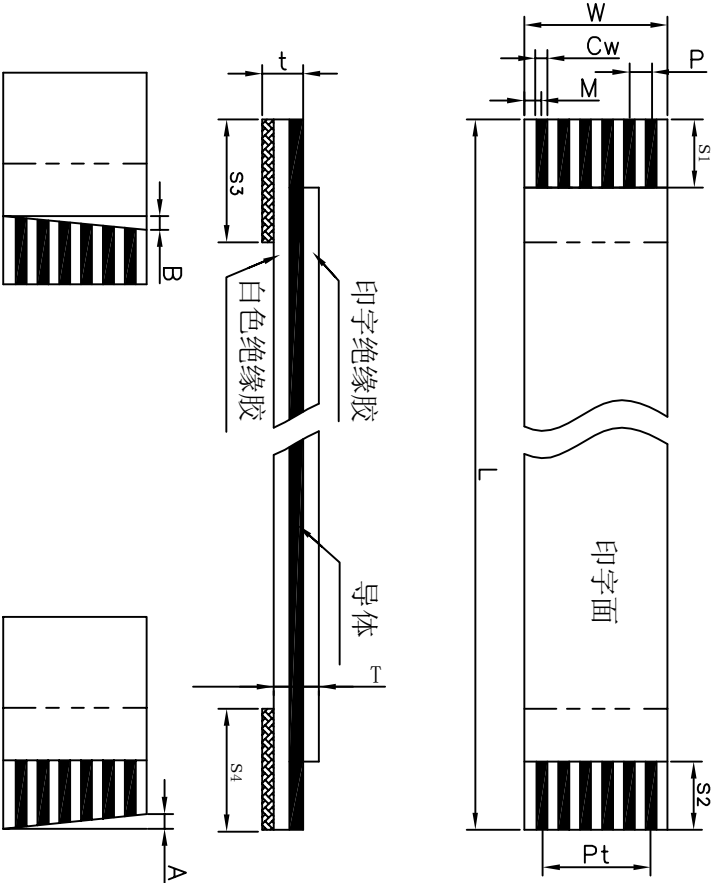

物 料 构 成		
规格: A1.27*10*5000-3-3--5+5 225C0.1*0.65T43+43		
序号	物料名称	物料规格 备注
1	导体	0.1*0.65 镀锡
2	绝缘胶	0.043(白色)+0.043(印字)
3	补强板	0.225 蓝色
4		
5		
6		

客户名称:		公司料号:	
客户料号:		工程图号:	
版本	变更内容	日期	绘图: 比例: / 名称 FPC 柔性扁平线缆 单位:毫米(mm)
A/0	新制作	25/06/13	
		确认:	日期:25/06/13
		核准:	