


CUSTOMER （客
户）：

Customer Part NO. （客户部品号）：

Part Descripon （部品规格）：0. 5*8P*40*A 3/3/5/5 （0. 035 X 0. 3 裸铜）（43 字+43 白）加强板

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	8
Pitch	间距 P	0. 5±0. 05
Total Pitch	全间距 PT	3. 5±0. 08
Total Length	总长度 L	36±2
Insulation Length	绝缘长度 IL	28±2
Margin Width	边缘宽度 M	0. 5±0, 08
Total Width	总宽度 w	4. 5±0, 08
Strip Length	线口长度 S1	3±0. 5 镀金
Strip Length	线口长度 S2	3±0. 5 镀金
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	5±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	5±2
Slanting	线口倾斜度 A	W0. 3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0. 3±0, 02
Thickness insulation	线身厚度 t	0. 12±0, 02
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0. 035±0, 01
Conductor width	导体宽度 Cw	0. 3±0, 03
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色（Blue）
PET （Supporing Tape Color）补强板规格		0. 225mm
PET （Insulation）绝缘胶规格		0. 043mm 印字
PET （Insulation）绝缘胶规格		0. 043mm 白色
Rev	版本	A

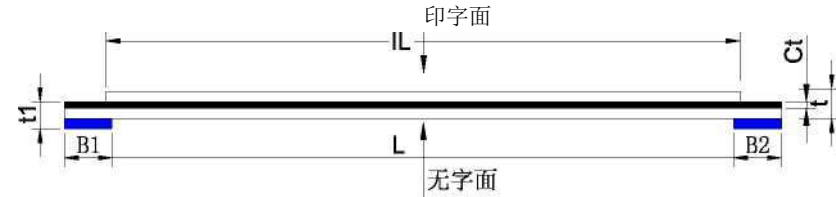

Storage condition （储存条件）：Recommended （推
荐）

Temp: 15° C~25° C（温度 15。C、25° C）Humidity:30~60RH%（湿度

Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其 线材比便来 衡量，隐藏线不显 示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2021-06-17		
	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
	DRAGON		

厂 Unit(单位):mm

