

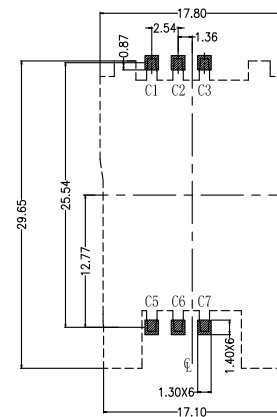





符合RoHS环保要求

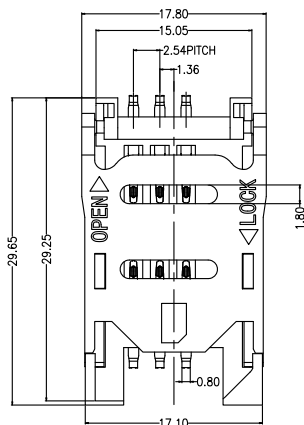

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05



REMARKS:
附注:

1. MATERIAL:

材料:

1.1 HOUSING: THERMOPLASTIC

本体: 热塑性塑胶料

COLOR: WHITE.

颜色: 黑色

1.2 COVER: THERMOPLASTIC

盖子: 热塑性塑胶料

COLOR: WHITE

颜色: 黑色

1.2 CONTACT: COPPER ALLOY

接触件: 铜合金

2. PLATING:

表面处理:

2.1 CONTACT:

PLATED GOLD OVER NICKEL AND 50u" MIN.

接触件: 镀镍底50u" 以上, 在镍表面镀金

Technical Speciality

技术特性

Rated Voltage: 50V AC/DC Max

额定电压: 50V AC/DC Max

Current Rating: 1.0A Max

额定电流: 1.0A Max

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

绝缘电阻: 1000MΩ Min

Contact Resistance: 100mΩ Max


接触电阻: 100mΩ Max

Withstand Voltage:

耐压: 500V AC/minute

Operating Temperature: -25℃ ~ +85℃

工作温度: -40℃ ~ +85℃

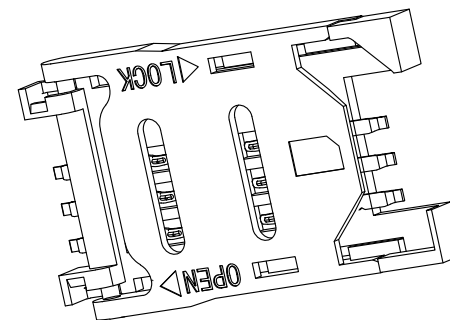

OPERATION

0.00 ±0.15

0.0 ±0.30

0 ±0.40

Angle ± 3°

DIM ± TOL

DESIGN

CHECK

APPROVE

NICK

JACK

贵能建

SCALE

1:1

UNIT

mm

SIZE

A4

SHEET

1/1J

PROJ.

◆



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

PART NO.

SIMQS2525-X06-00RS

TITLE:

全2.54Pitch 6Pin SIM CARD

DRAWING NO.

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
AO	07/10/20	NEW		