



P.C.B LAYOUT

CIRCUIT

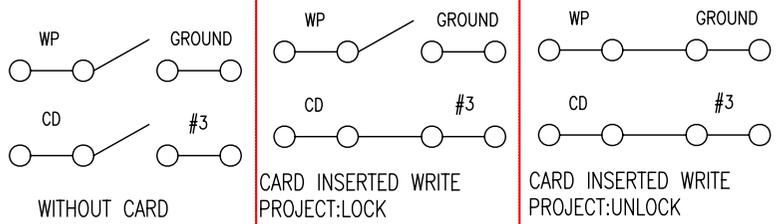


TOLERANCES: X.X ±0.3 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 GENERAL ANGLE: X.X ±2° X.XX ±1°	TITLE: SD PUSH 定位片向内		深圳市威鑫联电子有限公司	
	DRAWN: 吴迪	UNITS: mm		
 	CHECKED: 马跃	SCALE: 2:1	DRAWING NO.: WXL-SD13091001	
	APPROVAL: 陈一鸣	REV: A/0	SHEET NO.: 1 OF 1	

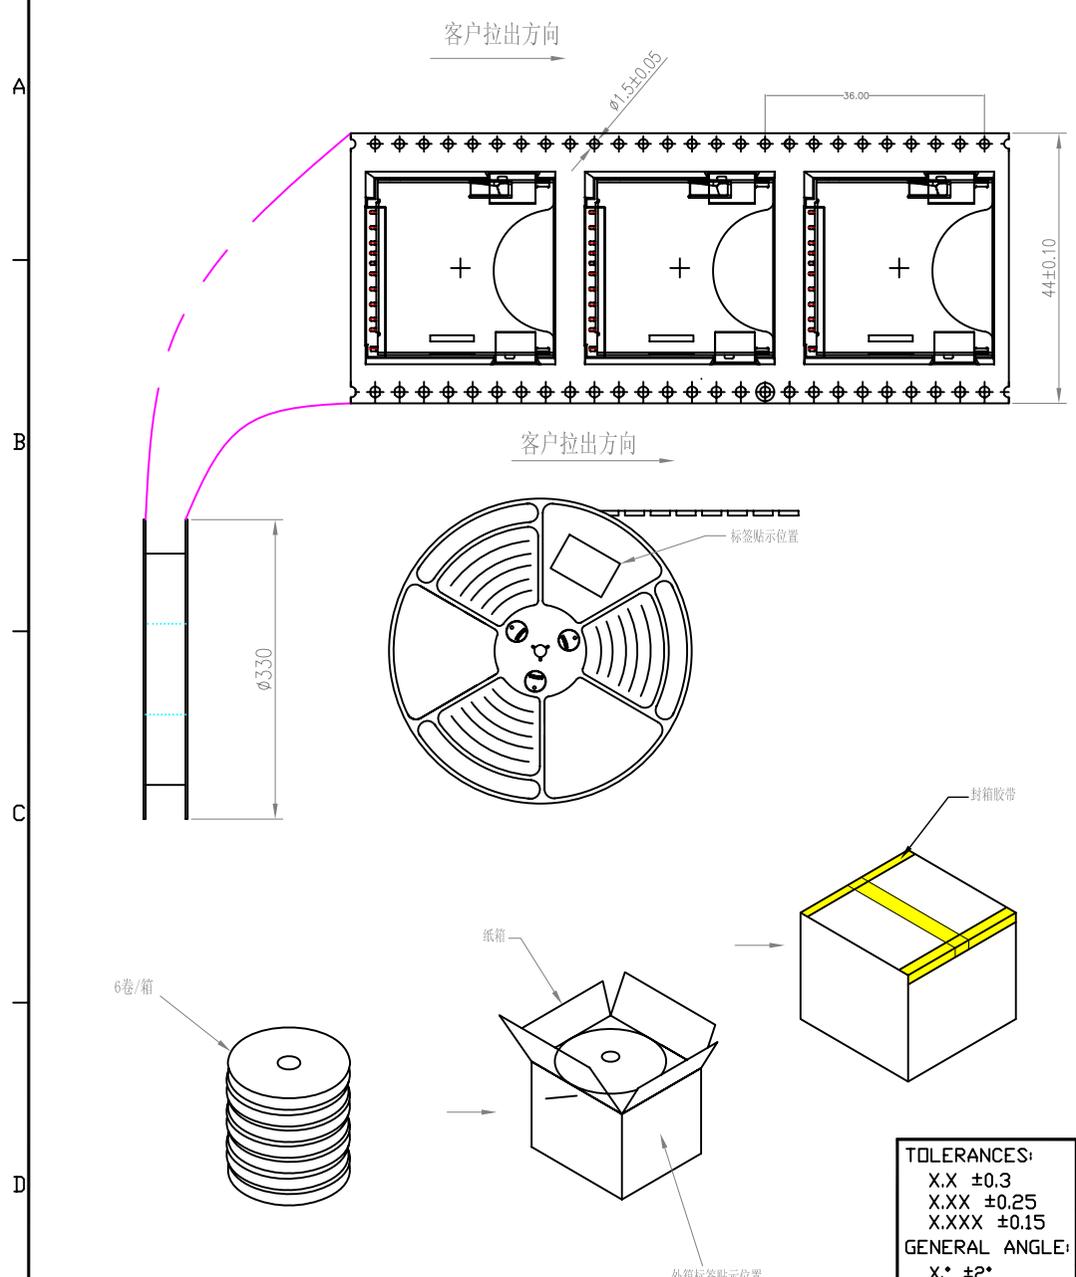

NOTES

1. 每卷包装数量: 350PCS/每卷
2. 卷带包装方式:

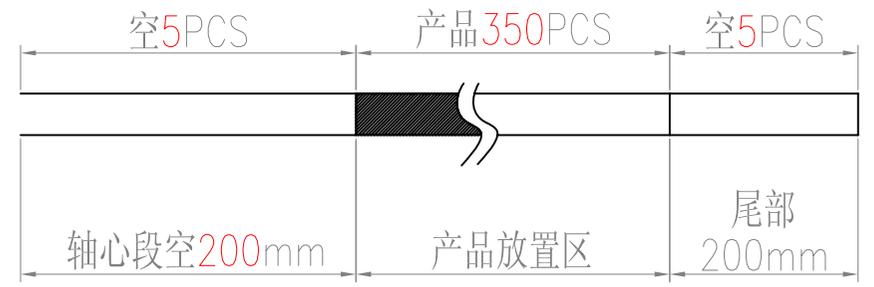

3. 每箱包装数量: 2100PCS/箱
4. 重量 :
 - 4.1 净重 : Kg
 - 4.2 毛重 : Kg

TOLERANCES: X.X ±0.3 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 GENERAL ANGLE: X.° ±2° X.X° ±0.5° 	TITLE: SD PUSH 包装规范		深圳市威鑫联电子有限公司	
	DRAWN: 吴迪	UNITS: mm		
	CHECKED: 马跃	SCALE: 2:1	PART NO: SEE DWG	
	APPROVAL: 陈一鸣	REV: A/0	DRAWING NO:	SHEET NO: 1 OF 1

RoHS


包装规范:

SECTION: A-A


1、数量: 40PCS/盒*25盒/箱=1000PCS/箱

2、产品务必照图面规定方向置放, 且吸塑盒层叠方向需一致。

吸塑盒

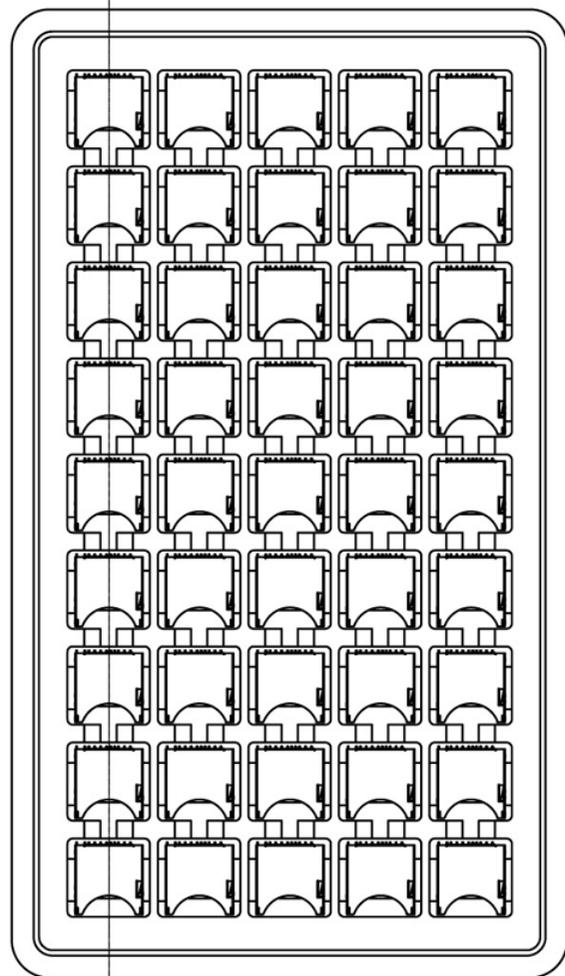

Packaging to Box

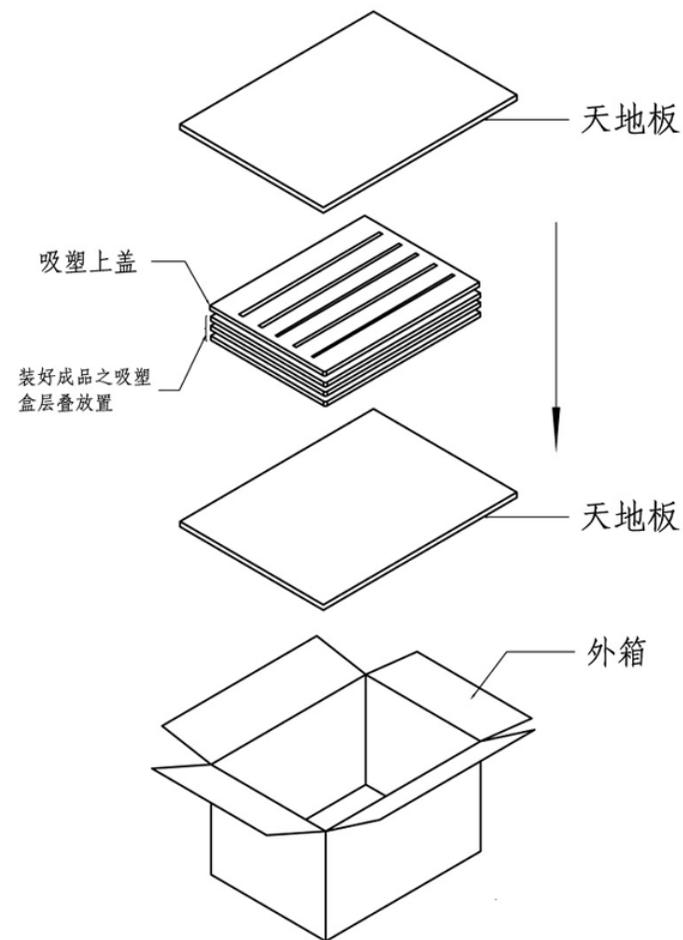

TOLERANCES: X.X ±0.3 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 GENERAL ANGLE: X.X ±2° X.XX ±1°	TITLE: SD PUSH 吸塑盘包装图		深圳市威鑫联电子有限公司	
	DRAWN: 吴迪	UNITS: mm		
	CHECKED: 马跃	SCALE: 2:1	DRAWING NO.:	
	APPROVAL: 陈一鸣	REV: A/0	SHEET NO.: 1 OF 1	