

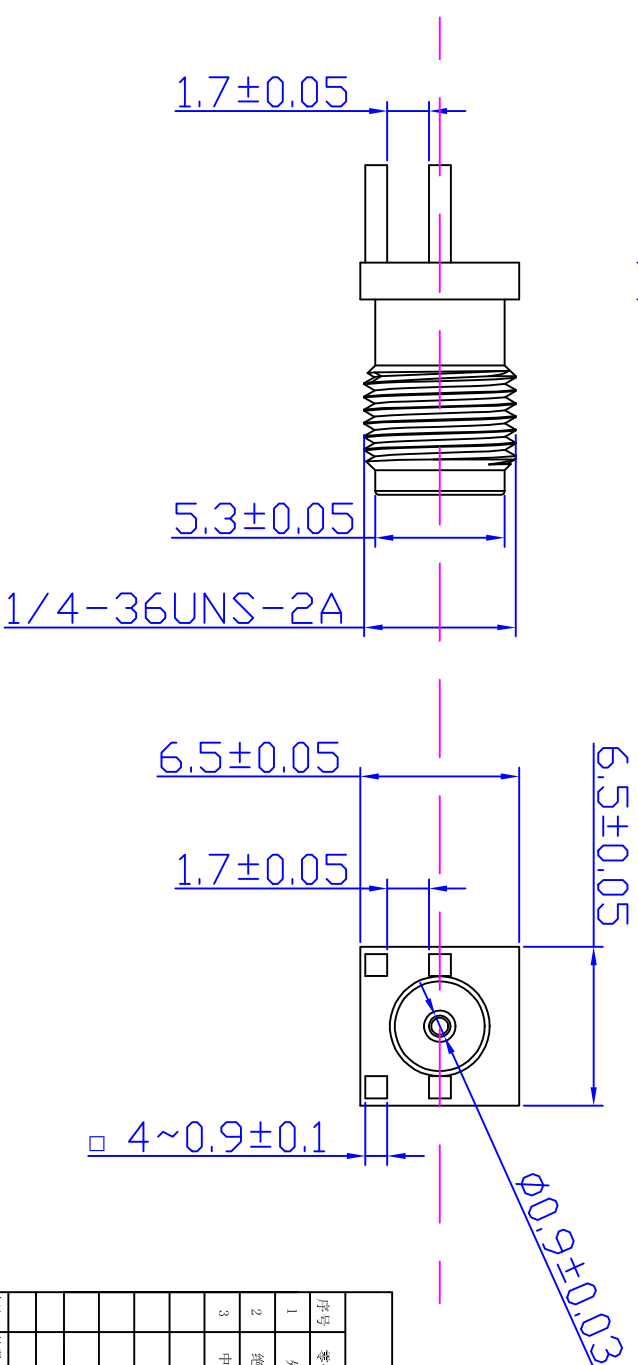
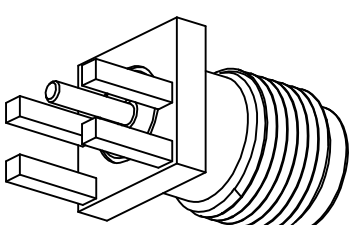


产品规格书

1.101.0003

SMA-KE-101-13.5-1.6

13.5-8牙半螺内孔-偏脚1.6

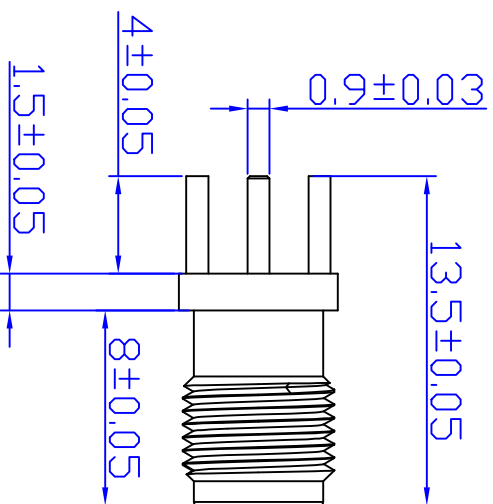

材质与表面处理				主要性能指标
序号	零件名称	材质	表面处理	
1	外壳	黄铜	镀金	1. 特性阻抗: 50 Ω 2. 频率范围: 0~6 GHz 3. 接触电阻: 内导体 ≤ 3.0m Ω 外导体 ≤ 2.0m Ω 4. 绝缘阻抗: ≥ 5000M Ω 5. 介质耐压: 1.000V 6. 电压驻波比: ≤ 1.25+0.02 7. 耐久性: 500次
2	绝缘子	聚四氟乙烯		
3	中心针	黄铜	镀金	

				设计:	
				审核:	
				批准:	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
一般公差			比例: 1: 1		
X. ± 0.3		单位: mm			
. X ± 0.2		视图:			
. XX ± 0.1		页码: 1/1			
图号: 1.101.0003-A					

图号: 1.101.0003-A